

M300t 4G LTE Modem 规格说明书



产品概述

M300t 4G LTE Modem 来自 M300 系列 Modem 家族，是深圳市伊林思科技有限公司基于无线网络需求，采用最新硬件系统平台研发出来的一款全新的，性能更为优异的无线 Modem 产品。它主要应用于行业用户的数据传输业务。

该产品采用 USB 2.0 标准接口通信，有效地保证了数据传输速度。采用工业级设计标准，超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力，产品采用坚实的金属外壳封装，使得产抗干扰性强，坚固可靠，产品以性能稳定、体积小、易于安装嵌入、抵抗环境能力强等优点，在工业领域得到了广泛应用。

该 USB 工业 Modem 适用于与工业设备连接，稳定，可靠，利用无线网络平台实现数据信息的数据传输。广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业，如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动 POS 终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

主要功能特性

可选支持各种网络:

4G FDD LTE 网络

4G TDD LTE 网络

4G FDD+TDD LTE 网络


注: 均可往下兼容 3G/2G 网络

主要功能:

- ◆ 内置工业无线模块，带 sim 卡插槽
- ◆ 可实现拨号上网、SMS 短信、CSD 等服务，可选语音服务;

- ◆ 工业级设计标准，超强的防水、防潮、防雷、防电磁干扰能力；
- ◆ 采用 USB 2.0 标准接口通信，有效地保证了数据传输速度；
- ◆ 使用简单的 AT 命令交互界面；
- ◆ 支持数据传输，上网及短信功能；
- ◆ 使用快速简便,易于安装；
- ◆ 独立电源供电，使产品可靠、稳定运行；
- ◆ 新增状态指示功能：电源状态指示、系统状态指示、来铃指示、数据收发指示。

典型应用图

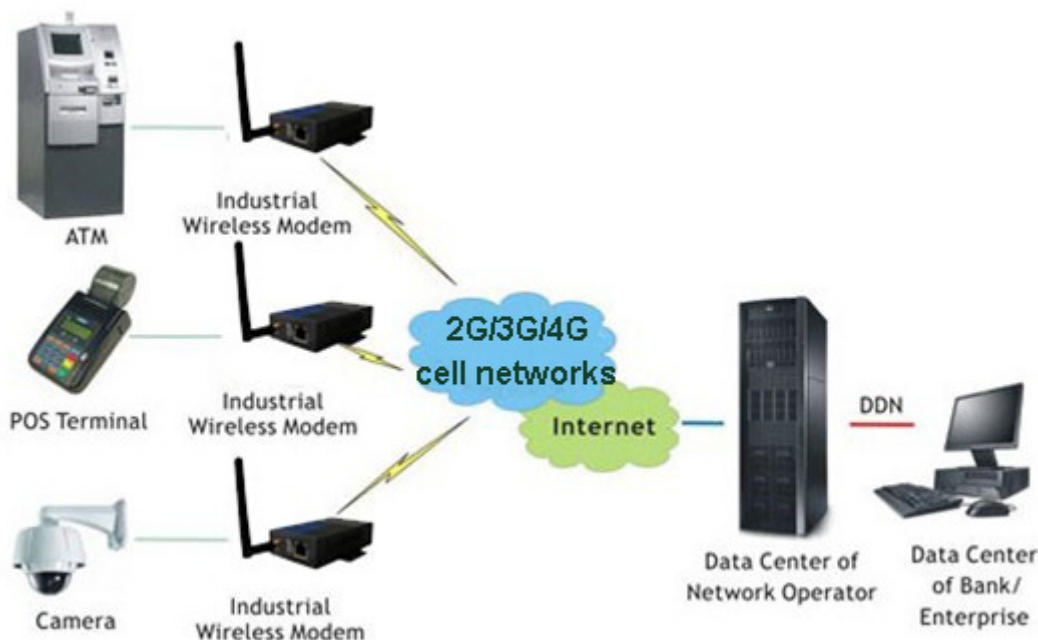

行业应用

金融：银行储蓄点机房监控，移动性证券交易和信息查询

通信：电信机房动力环境监控，通信维护人员线路资料查询

交通：GPRS/SMS/GPS 机动车辆监控调度系统；银行运钞车，邮政运输车监控调度。

公安：公安、110、交警车辆监控调度，公安移动性数据（身份证、犯罪档案等）查询，交警移动通信数据（车辆、司机档案等）查询。

热力：热力系统实时监控和维护

电力：电力系统城市中电网实时监控和自动补偿，远程自动抄表

公司：移动办公及管理，其他外勤人员移动性数据查询
 工业：工业遥感，遥测，遥控信息回报
 气象：气象数据采集与传输
 水利：水文监测
 生活：煤气调压站实时数据采集自动控制，自来水，
 污水管道，闸门、泵站与水厂实时监控维护
 电子商务：支持B2B、B2C的电子商务和电子支付、股票交易等。
 监控：视频监控，CCTV

>>| 技术参数

无线特性	
兼容的网络	4G LTE 网络(可选 FDD 与 TDD) ， 或者 FDD+TDD LTE 兼容网络： GSM EDGE/GPRS 网络； CDMA1x 网络； 3G UMTS WCDMA (HSDPA/HSUPA/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+网络)； 3G TD-SCDMA (TD-HSDPA/TD-HSUPA) 3G CDMA2000 EVDO Rev 0/Rev A/Rev B 网络
频率	UMTS/HSPA/HSUPA/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ (WCDMA/FDD): 2100Mhz 或 900/2100Mhz 或 850/1900/2100 MHz 或 850/900/1900/2100Mhz/AWS; 3G TD-SCDMA: 2010~2025MHz/1880~1920MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900Mhz; CDMA1x/EVDO: 800/1900Mhz, 可选 450Mhz; 4G FDD LTE: Band 1--2100Mhz Band 2--1900Mhz Band 3--1800Mhz Band 4—AWS(1700/2100Mhz) Band 5--850Mhz Band 7--2600MHz Band 8--900Mhz Band 12--700Mhz

	<p>Band 13--700(B13)Mhz Band 17--700(B17)/AWS Band 19—800Mhz Band 20--DD800Mhz Band 21 Band 25 –1900Mhz G Block Band 31– 450Mhz 其他 FDD LTE 频段...</p> <p>4G TDD LTE (TD-LTE): Band 41 – 2500/2600Mhz Band 40 -- 2300Mhz Band 39 – 1900Mhz Band 38 -- 2600Mhz 其他 TDD LTE 频段...</p> <p>说明: 4G LTE 覆盖的频段比较多, 请在订购前确认好需要的频段。</p>
--	---

数据传输

<p>传输速率</p>	<p>4G LTE 网络: FDD LTE 下行 100Mbps 或 150Mbps 或 300Mbps, 上行 50Mbps TDD LTE 下行 150Mbps, 上行 50Mbps</p> <p>DC-HSPA+网络: 下行: 42Mbps; 上行: 5.76Mbps</p> <p>HSPA+(H)网络: 下行: 21Mbps; 上行: 5.76Mbps</p> <p>HSPA+(L)网络: 下行: 14.4Mbps; 上行: 5.76Mbps</p> <p>HSUPA/HSPA 网络 下行: 7.2Mbps; 上行: 5.76Mbps</p> <p>HSDPA 网络 下行: 7.2 Mbps; 上行: 384k bps</p> <p>WCDMA/UMTS 网络 上行/下行: 384 kbps</p>
--------------------	---

	EDGE 网络 下行: 236,8 kbps; 上行: 118 kbps GPRS 网络 下行: 85.6 kbps; 上行: 42.8 kbps CDMA1x 网络 上行/下行:153.6kbps CDMA2000 EVDO Rev B: 14.7Mbps 下行, 5.4Mbps 上行 Rev A: 3.1Mbps 下行, 2.4Mbps 上行 Rev O: 2.4Mbps 下行, 153.6kbps 上行 3G TD-SCDMA 2.8Mbps 注: 以上均为网络理论峰值, 实际数值与当地使用网络情况有差异属正常现象。
接口	
天线	无线天线接口--SMA 母天线接口×3 个, 50ohm, 可拆卸置换高增益天线; Cell *1 (接 2G/3G/4G 主天线); AUX*1 (接 2G/3G/4G 辅天线); GPS*1 (接 GPS 天线);
Led 灯	系统 LED*1 数据 LED*1
UIM/SIM 卡槽	支持 1.8V/3V UIM/SIM 卡
USB 口	Mini USB2.0
电源	
输入电压	直流 DC5V-40V(可选 DC5V~50V), 默认配置 DC12V1A 或者 DC12V2A/DC9V1A
工作电流损耗	空闲状态: <180mA@12V DC 通讯状态: <320mA@12V DC
软件	
系统	Windows Mac OS

	Linux 其他支持 USB 接口的系统
At 指令	支持 at 指令，同时附带模块对应的 windows 拨号软件
物理规范	
外壳	金属外壳，保护等级 IP30。外壳和系统安全隔离，特别适合工控现场应用
适应温度	储存温度：-40℃~85℃ 工作温度：-20℃~70℃
湿度	95%(无凝结)
尺寸	设备尺寸： 不含安装孔及接口： 87mm*50mm*23mm 含安装孔及接口： 102*70*23mm PCBA 尺寸： 84mm*48mm*20mm
重量	设备：约 150 克(不含配件及包装)

>>| 型号与版本定义

M300 x - - - XXX (可选配)

G: GPS 功能

50V: DC 输入 范围 5~50V, 默认为 5~40V

t: 4G LTE 版本 . 支持 FDD LTE or TDD LTE or FDD+TDD LTE, 向下兼容 3G 和 2G

w: 3G WCDMA HSPA 版本, 支持 HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM

p: 3G WCDMA HSPA+ 版本, 支持 HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM

eva: 3G CDMA2000 EVDO 版本, 支持 EVDO RevA/EVDO Rev0/CDMA1x

evb: 3G CDMA2000 EVDO 版本, 支持 EVDO RevB/EVDO RevA/EVDO Rev0/CDMA1x

td: 3G TD-SCDMA 版本, 支持 TD-HSUPA/TD-HSDPA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM

说明:

1) 可选功能可选一种或多种

2) 4G LTE 覆盖的频段比较多。如果购买 4G LTE 版本, 请确认好支持的频段

说明:

- 1) 请在下单前，确认所需版本；
- 2) 默认包装配件为赠送标配规格。如需要高增益天线，请在下单前确认。